


**СМР, свързани с изграждане на паропроводи в База 1
на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, бул. „Пещерско шосе” №66, гр. Пловдив
количествена сметка**

№	Вид СМР	ед. М	количе ство
1	Доставка и монтаж на коляно преизолирано DN125/225 90° рамо L=1.2 м	бр.	4
2	Доставка и монтаж на коляно преизолирано DN200/315 90° рамо L=1.2 м	бр.	4
3	Доставка и монтаж на коляно преизолирано DN125/225 90° спиро рамо L=1.2 м	бр.	2
4	Доставка и монтаж на тръба преизолирана шевна ф139.7/225, L=12м със сигн.с-ма в сграда	м	8
5	Доставка и монтаж на кран сферичен на заварка DN125	бр.	6
6	Доставка и монтаж на кран сферичен на заварка DN200	бр.	2
7	Доставка и монтаж на муфа термосвиваема комплект с ПУР ф 225	бр.	4
8	Доставка и монтаж на муфо спиро комплект с ПУР ф 225	бр.	10
9	Доставка и монтаж на Крайна капа DN 125	бр.	2
10	Доставка и монтаж на тръба преизолирана шевна ф219.1/315, L=12м със сигн.с-ма в сграда	м	8
11	Доставка и монтаж на муфа термосвиваема комплект с ПУР ф 315	бр.	4
12	Доставка и монтаж на Крайна капа DN 200	бр.	2
13	Доставка и монтаж на обезвъздушител DN20	бр.	4
14	Доставка и монтаж на тръба стоманена черна 3/4"	м	12
15	Доставка и монтаж на дъно стоманено ф273	бр.	2
16	Направа и монтаж метална конструкция	кг	1344
17	Направа и монтаж на хамутна опора ф225	бр.	8
18	Обратен насип пясък	м3	139,45
19	Уплътняване на пясък	м3	139,45
20	Изкоп и преместване на бетонови блокове 250/120/20 см	бр	26
21	Демонтаж на метална ограда	м2	50
22	Възстановяване на метална ограда	м2	50
23	Демонтаж на бетонови ограничители	бр	26
24	Възстановяване на бетонови ограничители	бр	26
25	Демонтаж на настилка от тротоарни плочки	м2	213
26	Възстановяване на настилка от тротоарни плочки	м2	213
27	Демонтаж на настилка от пътни ивици	м2	30
28	Възстановяване на настилка от пътни ивици	м2	30
29	Демонтаж на пътни бордюри	м	58
30	Възстановяване на пътни бордюри	м	58
31	Демонтаж на градински бордюри	м	41
32	Възстановяване на пътни бордюри	м	41
33	Демонтаж на настилка от паркинг елементи	м2	37
34	Възстановяване на настилка от паркинг елементи	м2	37
35	Доставка и разстилане на миоз. за паркинг елементи ръчно	м3	2
36	Демонтаж на стълбове улично осветление	бр	3
37	Прокопаване ръчно за кабелен канал	м	25

38	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5 за улично осветление	м	25
39	Монтаж на стълбове за улично осветление	бр	3
40	Пробиване на отвори в бетонови елементи за преминаване на топлопровод, ръчно с къртач	м3	3,5
41	Замонolitване на отвори	бр	6
42	Монтаж и демонтаж на фасадно скеле	м2	450
43	Извършване на СМР с вишка	м.с	15
44	Ръчен изкоп за топлопровод	м3	50,73
45	Почистване на строителна площадка от храсти и растителност	м2	850,00
	общо без ДДС		
	ДДС		
	общо с ДДС		

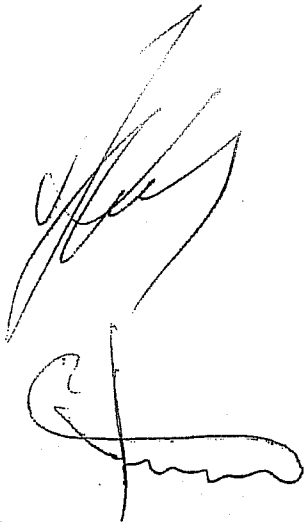

* По отношение на специфицираните по-горе строителни материали, суровини и други доставки, съпътстващи строително-монтажните работи участниците могат да оферират продукти с еквивалентни характеристики